




Тип Корпуса **D.B3**

Монтажное усилие **9.0 ÷ 11.0 кН**

Масса, тип **210 г**

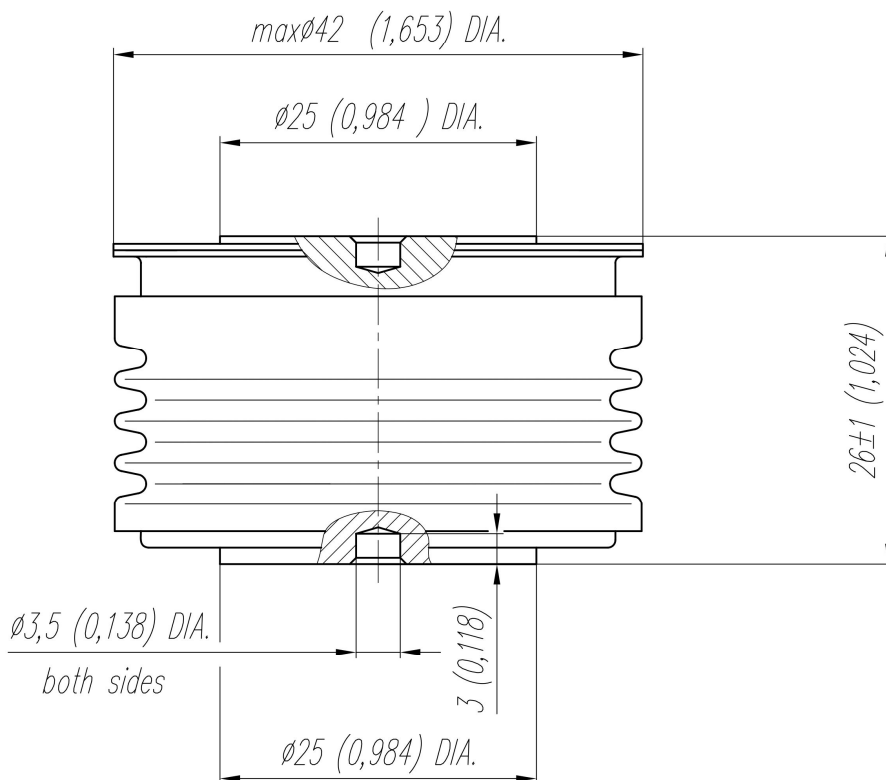

D_s	30.77 (1.211)	Длина пути тока утечки по поверхности определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным и катодным фланцами
D_a	24.40 (0.960)	Длина пути тока утечки по воздуху определяется как кратчайший прямой путь между анодным и катодным фланцами