




Тип Корпуса **T.A1**

Монтажное усилие **5.0 ÷ 7.0 кН**

Масса, тип **70 г**

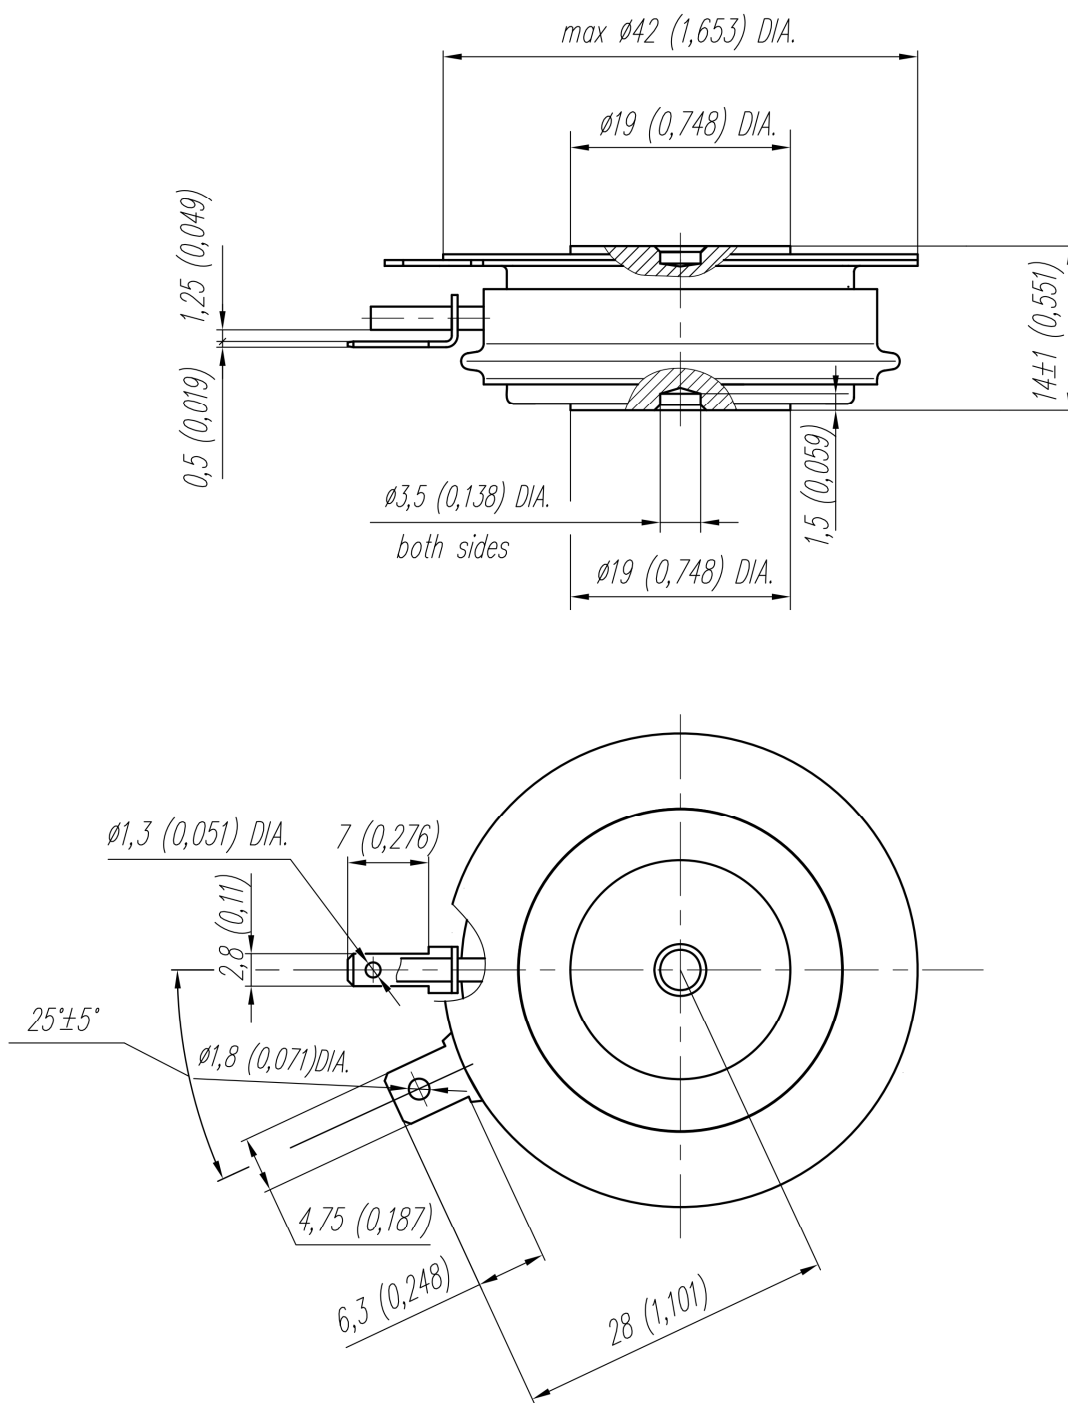

D_s 7.94 (0.313)

Длина пути тока утечки по поверхности определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления

D_a 5.00 (0.197)

Длина пути тока утечки по воздуху определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления