




Тип Корпуса Т.ЕЗ

Монтажное усилие **33.0 ÷ 40.0 кН**

Масса, тип **1000 г**

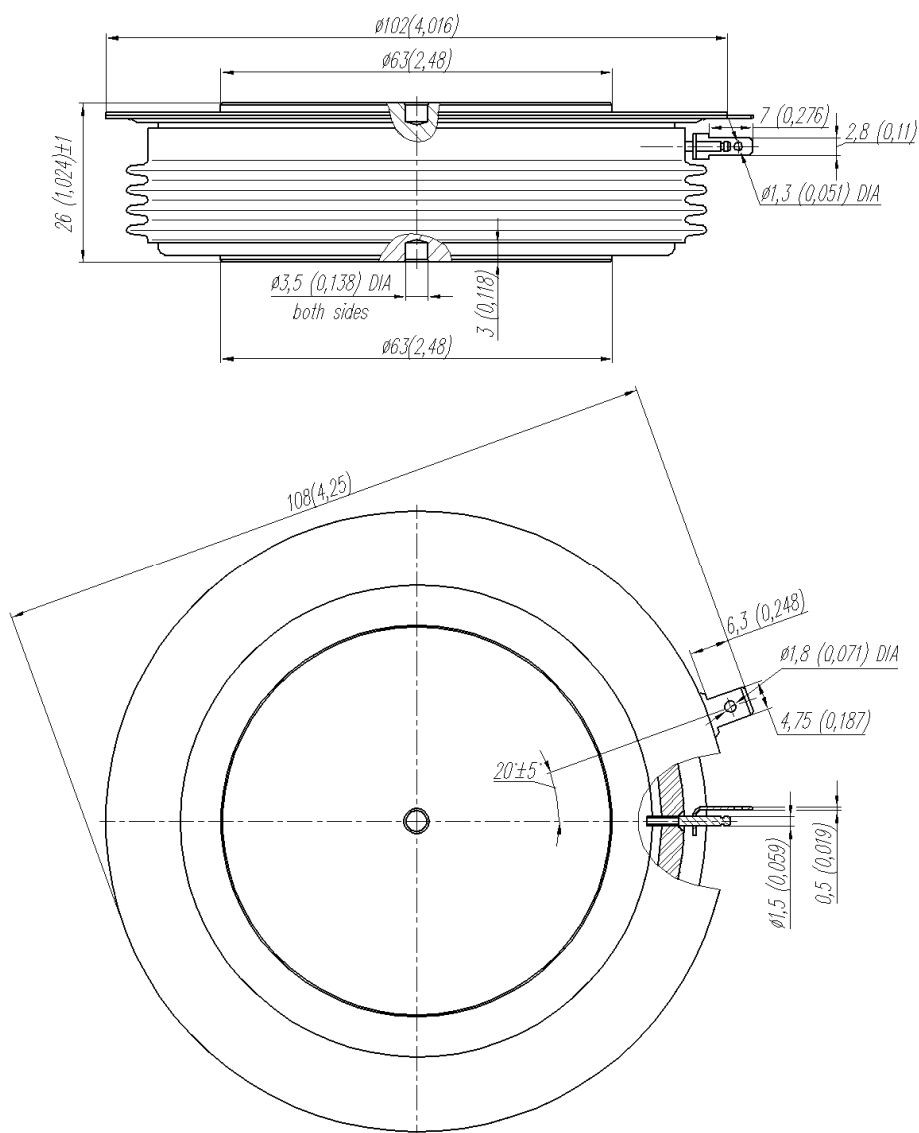

D_s	36.50 (1.437)	Длина пути тока утечки по поверхности определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления
D_a	16.50 (0.650)	Длина пути тока утечки по воздуху определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления