




Тип Корпуса T.F1

Монтажное усилие **40.0 ÷ 50.0 кН**

Масса, тип **1500 г**

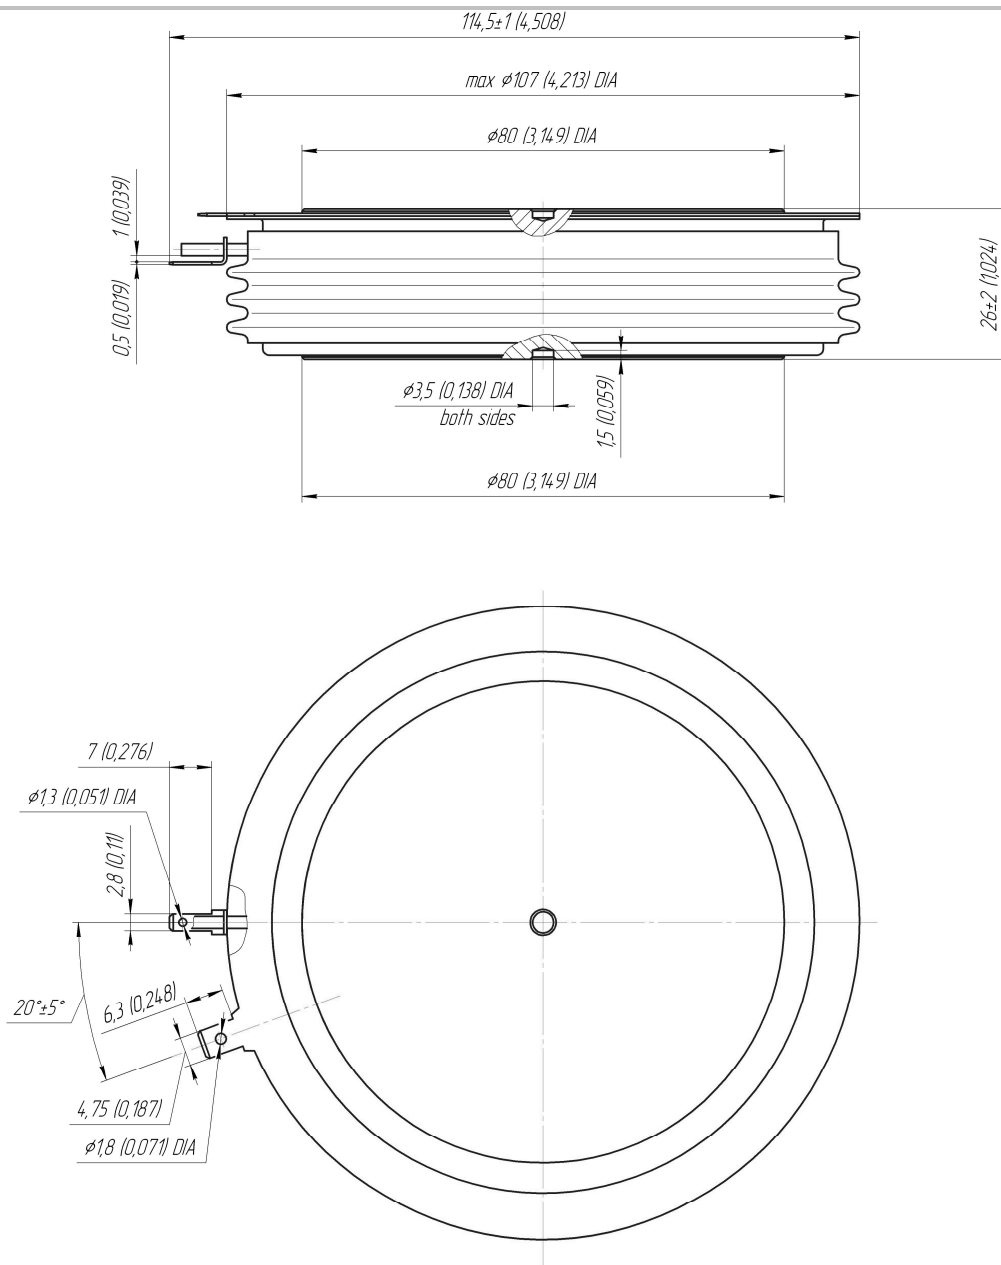

D_s	27.37 (1.077)	Длина пути тока утечки по поверхности определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления
D_a	16.00 (0.629)	Длина пути тока утечки по воздуху определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления