




Тип Корпуса T.F5

Монтажное усилие **40.0 ÷ 50.0 кН**

Масса, тип **1600 г**

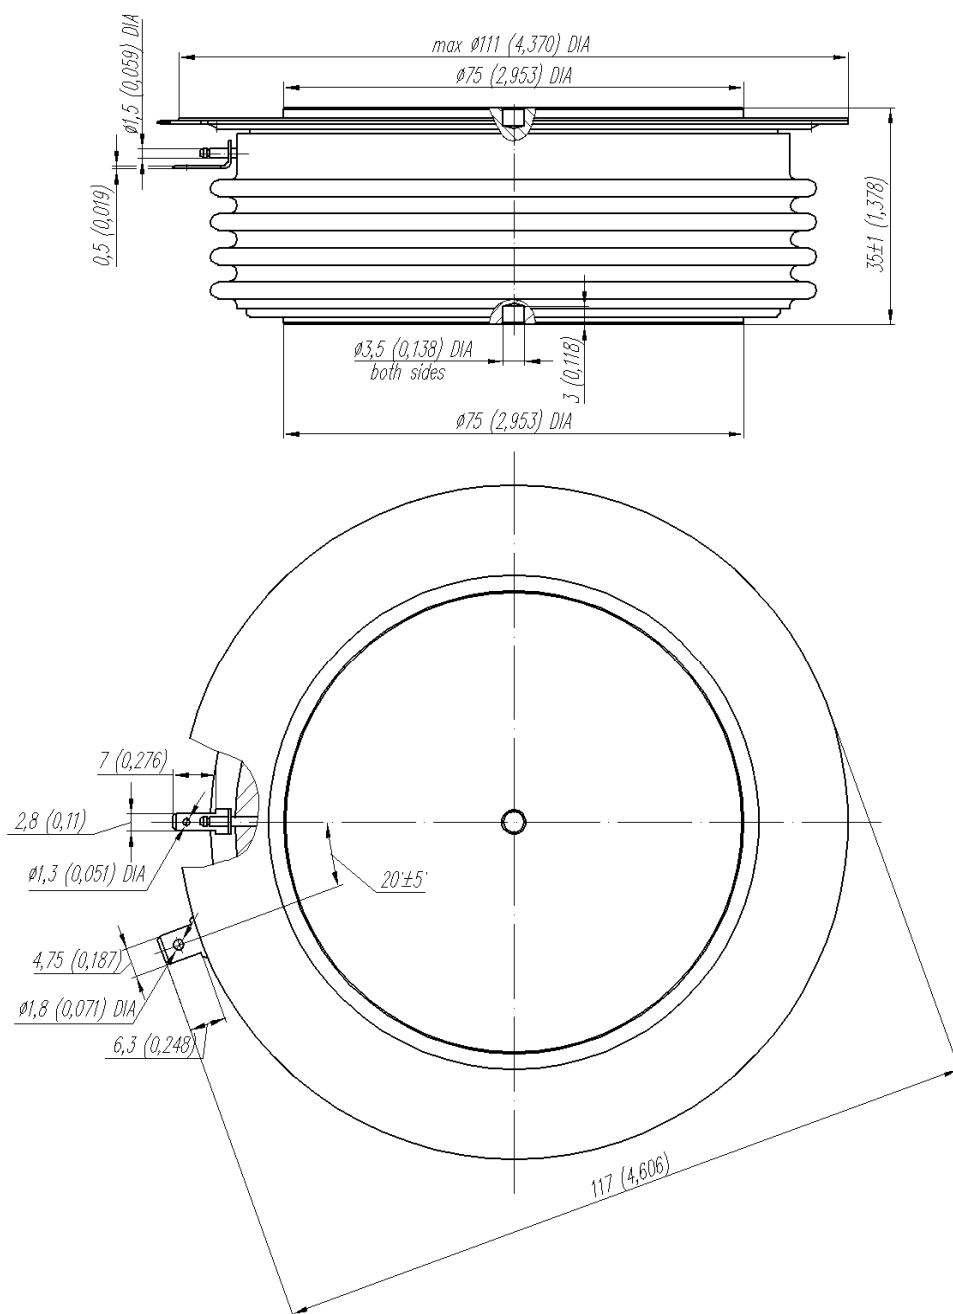

D_s 55.13 (2.170)

Длина пути тока утечки по поверхности определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления

D_a 25.10 (0.988)

Длина пути тока утечки по воздуху определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления