




Тип Корпуса T.G5

Монтажное усилие **70.0 ÷ 90.0 кН**

Масса, тип **2200 г**

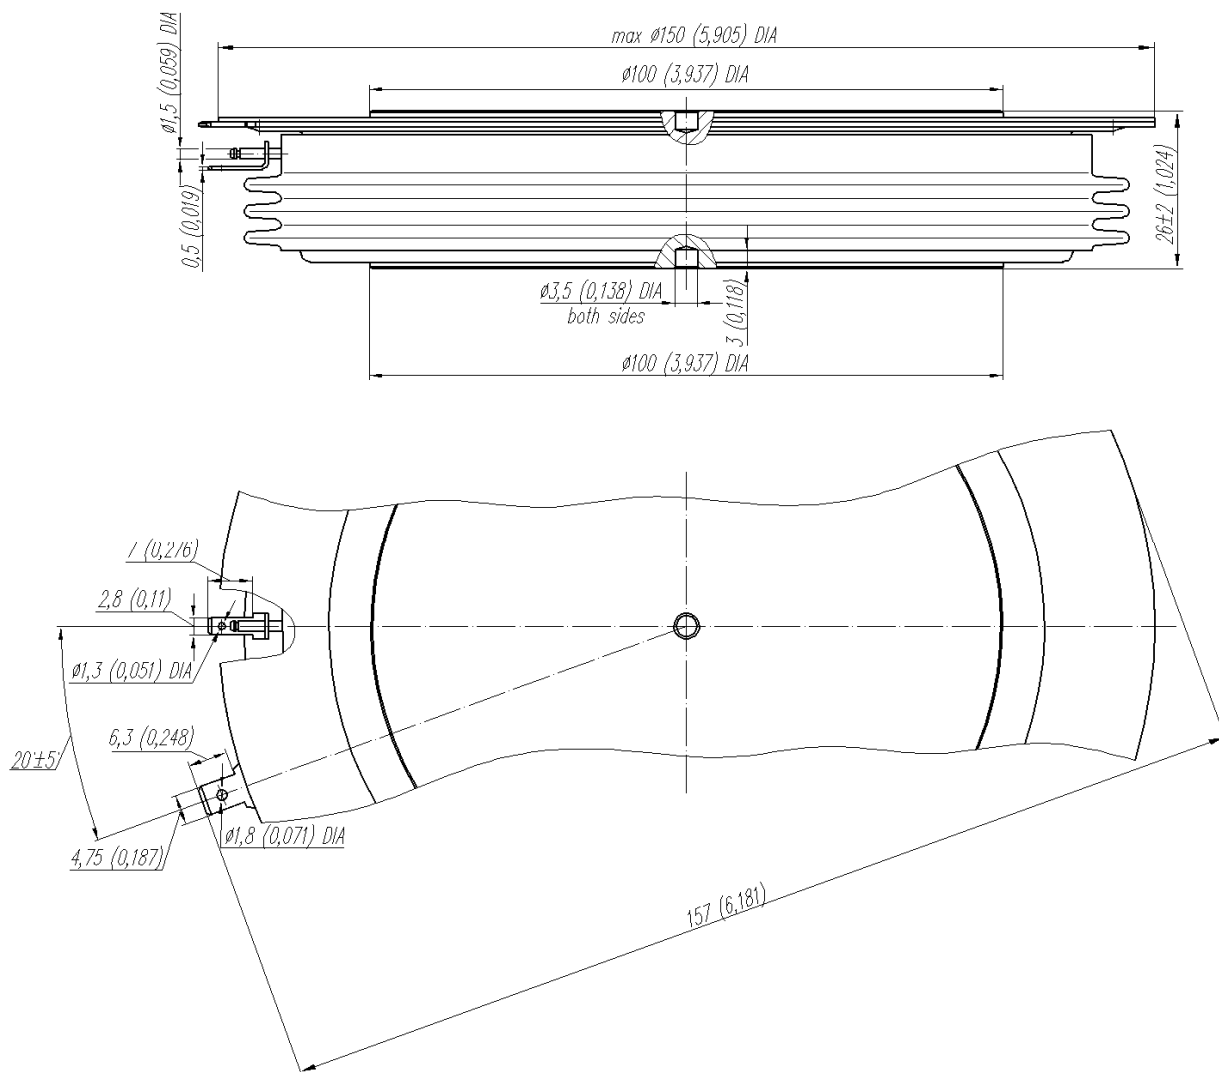

D_s	44.60 (1.756)	Длина пути тока утечки по поверхности определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления
D_a	15.70 (0.618)	Длина пути тока утечки по воздуху определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления