




Тип Корпуса T.G6

Монтажное усилие **70.0 ÷ 90.0 кН**

Масса, тип **2700 г**

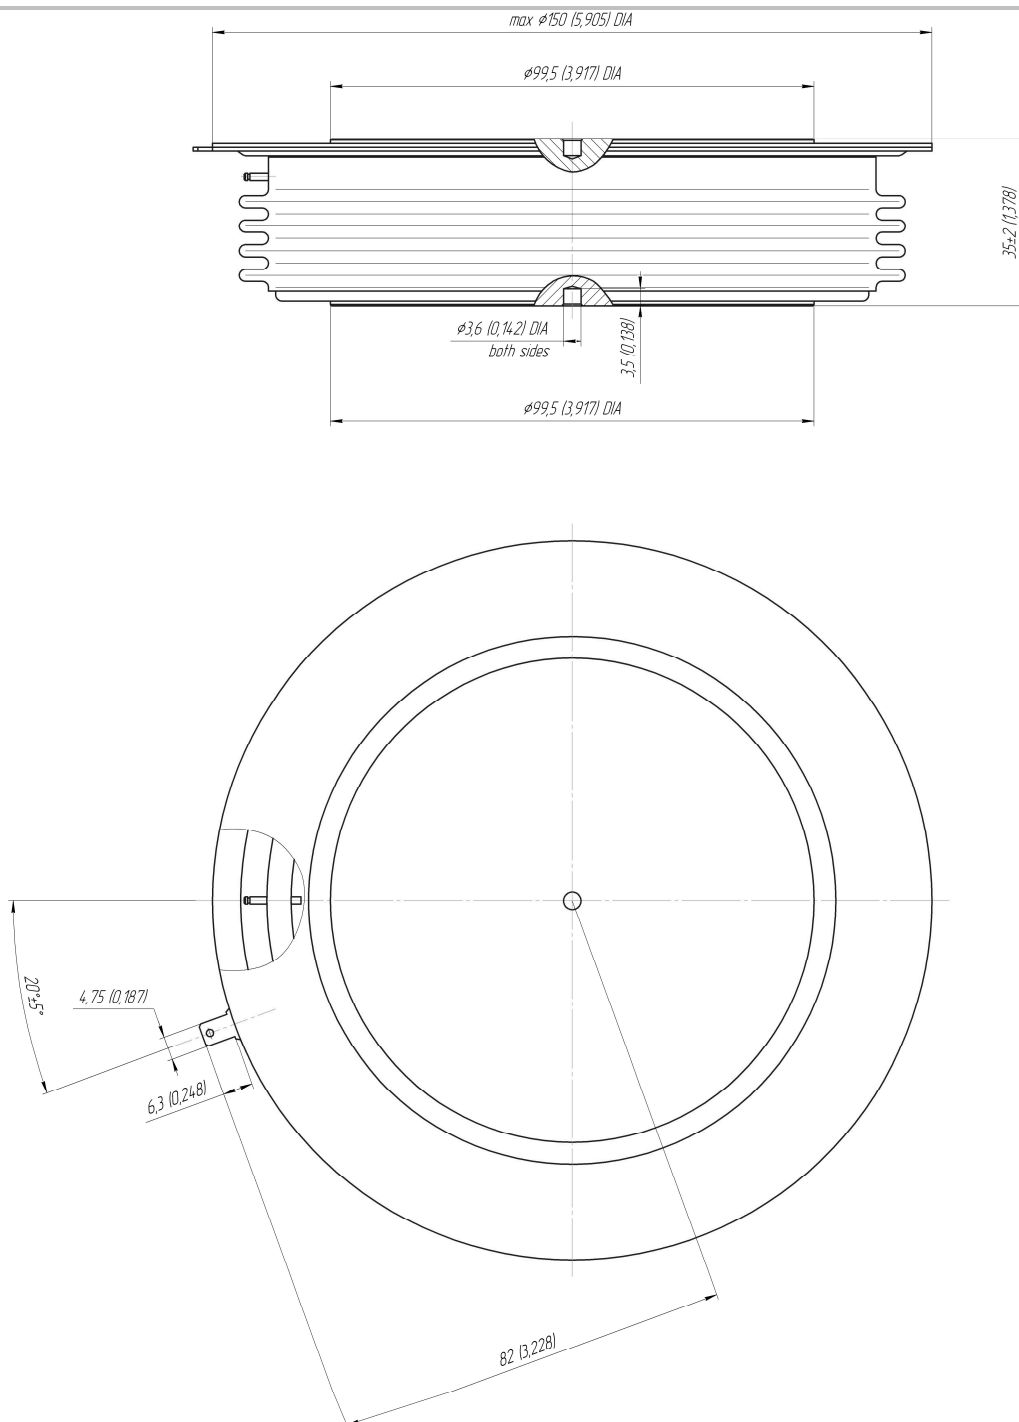

D_s	62.09 (2.444)	<i>Длина пути тока утечки по поверхности определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления</i>
D_a	23.40 (0.921)	<i>Длина пути тока утечки по воздуху определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления</i>