




Тип Корпуса T.C2

Монтажное усилие **14.0 ÷ 16.0 кН**

Масса, тип **260 г**

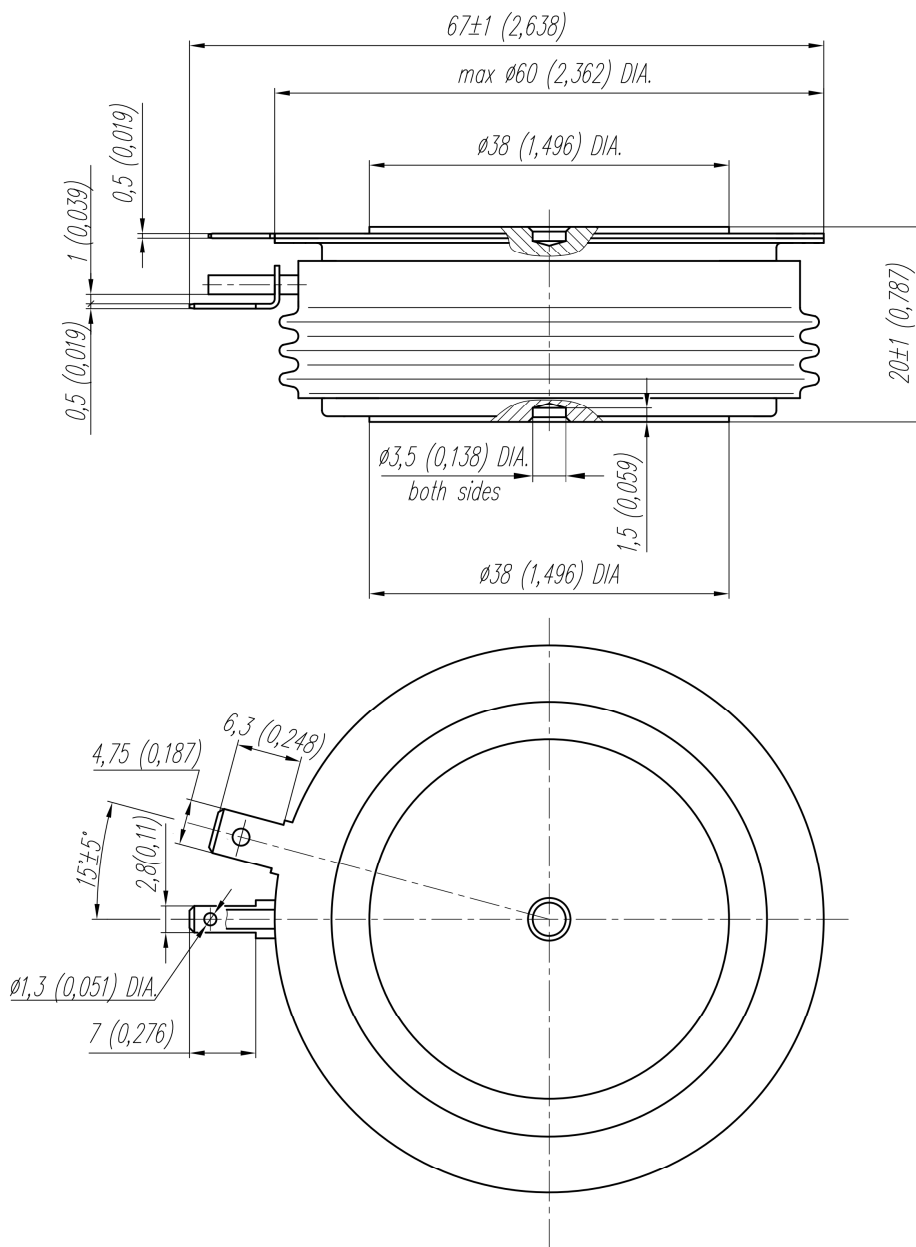

D_s	19.44 (0.765)	Длина пути тока утечки по поверхности определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным фланцем и выводом управления
D_a	12.10 (0.476)	Длина пути тока утечки по воздуху определяется как кратчайший прямой путь между анодным фланцем и выводом управления